

Loisirs numériques & Autocoms



HERO est la solution pour protéger efficacement vos équipements informatiques et vos loisirs numériques contre les perturbations de l'alimentation électrique

Une technologie efficace

Grace à sa technologie Haute Fréquence, l'onduleur HERO offre à vos PC ou autres équipements de loisirs numériques une protection fiable et efficace.
Son boîtier compact, moderne et acidulé lui permettent de s'intégrer parfaitement dans votre espace multimédia privé.



Une protection fiable

En cas de microcoupure de courant ou de panne secteur, HERO prend le relai grace à sa batterie intégrée et permet soit de poursuivre normalement vos activités, soit de vous laisser un temps suffisant pour les sauvegarder.
HERO assure à votre installation une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 minutes en cas de coupure totale de courant.
HERO protège efficacement vos appareils connectés des perturbations électriques (surcharge, court-circuit) et est également équipé d'une protection thermique contre les variations de températures.



PC & Mac

Technologie Haute Fréquence

Une utilisation simple

- Interrupteur marche/arret unique
- Un onduleur compact et léger (<3.1 kg)
- Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettant de connaître immédiatement l'état de l'onduleur et vous alertent en cas de problèmes électriques
- Démarrage à froid en l'absence de courant





2 prises FR / SCHUKO




Autonomie jusqu'à 30 mn*
*Selon la charge connectée

Produit Éco-conçu


L'onduleur HERO s'inscrit dans la démarche globale d'INFOSEC en faveur de l'environnement. En effet, le boîtier, le carton d'emballage et le manuel d'utilisation ont été réalisés à partir de matériaux recyclés.







1/ Câble d'alimentation intégré
2/ Fusible
3/ 2 prises FR / SCHUKO secourues

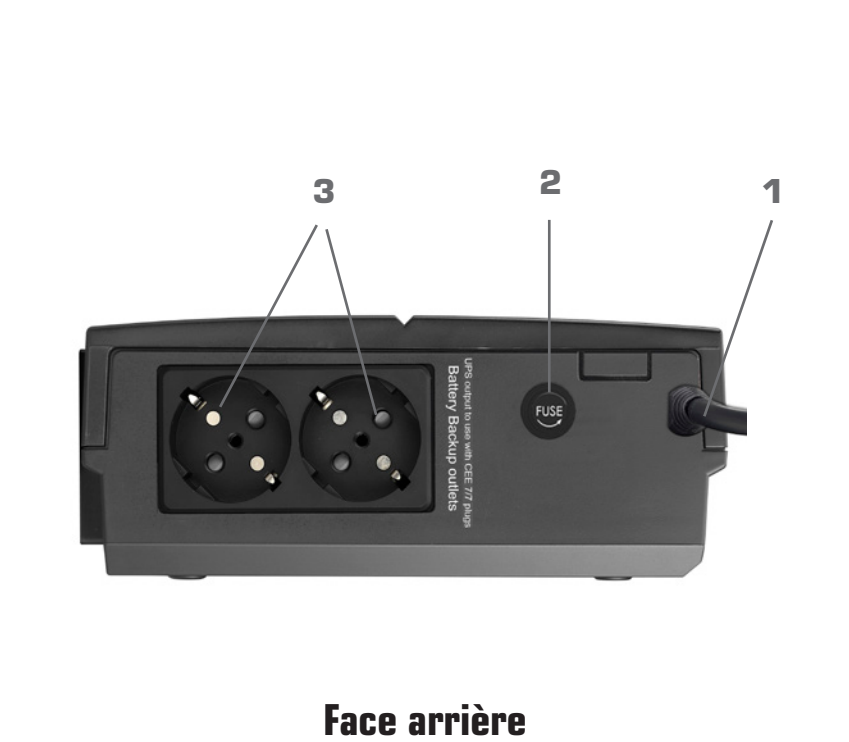

Face arrière

	HERO 450	HERO 650	HERO 950
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Technologie	Haute fréquence		
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale		
Puissance	450 VA	650 VA	950 VA
Facteur de puissance	0,5	0,5	0,5
Prises avec autonomie	2	2	2
PROTECTION & FILTRAGE			
Protection	Surcharge / Décharge / Court-circuit / Protection thermique		
Protection en entrée	Fusible		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			
Dimensions - L, l, H (mm)	228 x 207 x 82.5		
Poids net kg	2.2	2.7	3.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE			
Tension	220/230/240 VAC		
Plage de tension	180-270 VAC		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz (auto détection)		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)			
Tension	220/230/240 VAC		
Régulation automatique de tension	± 10%		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz		
BATTERIE			
Démarrage à froid (secteur absent)	oui		
Type & nombre de batteries	12 V/4,5 Ah x 1	12 V/7 Ah x 1	12 V/9 Ah x 1
Tension de charge	13,7V		
Temps de charge	8 heures à 90% après décharge complète		
Autonomie	5 à 10 min*	10 à 30 min*	15 à 30 min*
INDICATEURS LUMINEUX			
Indicateur lumineux	2 voyants		
INDICATEURS SONORES			
Mode batterie	Signal sonore toutes les 10 secondes		
Batterie faible	Signal sonore toutes les secondes		
Surcharge	Signal sonore toutes les 1/2 secondes		
Défaut	Signal sonore continu		
ENVIRONNEMENT			
Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)		
Niveau de bruit	< 40 dB (mode batterie <45dB)		
NORMES			
Standard	CE RoHS		
Compatibilité Électromagnétique	EN62040-2:2006, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN61000-4-4:2004+A1:2010, EN61000-4-5:2006, EN61000-2-2:2002		
Sécurité basse tension	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN62040-1:2008		
INFORMATIONS COMMERCIALES			
Garantie	2 ans		
Assurance	120 000€		
Codes barre	3700085 65986 1	3700085 65987 8	3700085 65988 5

* Selon la charge connectée



- **Détail garantie**
Garantie de 2 ans par échange standard de l'appareil.





- **Connectique et autonomie**
HERO 450 / 650 / 950 VA : 2 prises FR / Schuko [1] secourues

[1] Pour utilisation avec prises FR/Schuko CEE / 7-7.



- **Contenu du packaging**
- Onduleur HERO
(voir puissance sur l'étiquette présente sur la boîte).
- Manuel d'utilisation.

- **Assurance**
Protection du matériel connecté pour une valeur de 120 000€.
Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre onduleur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).



Infosec Communication
4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec-ups.com